

邵氏硬度计

邵氏硬度计

型号： HLX-C1/HLX-C2

概述：


HLX-C1 邵氏 C 型硬度计是测定压缩率为 50% 时应力为 $0.5\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上的含有发泡剂制成的橡塑微孔材料硬度，也可用于类似硬度的其他材料。

功能特点

- 手持式设计，携带方便，可手持测量，也可安装在配套的测试架上测试。
- 指针式指示，读数方便、准确、精度高；

技术参数：

刻度盘值： 0 ~ 100HC
压针行程： 2.5 mm
推荐测量范围： 10 ~ 90HC
压针头部尺寸： SR 2.5 mm
重量： ~ 0.5 kg

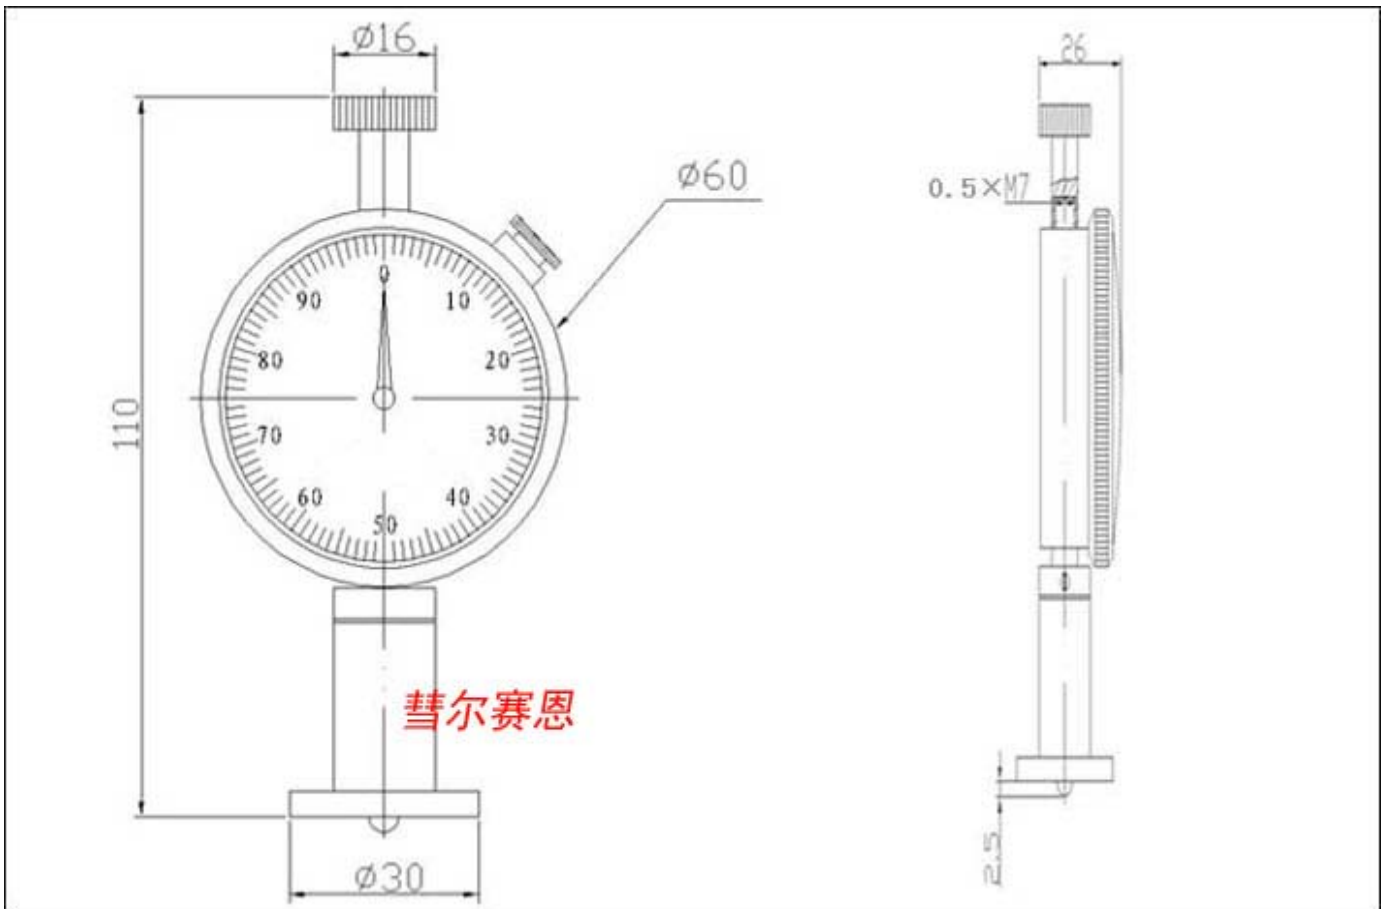

北京时代瑞资科技有限公司

电话：010-67506261（多线） 52487298 传真：010-52283941

邮箱：kf@hsain.com

网址：www.hsain.com

主要产品：红外测温仪，硬度计，超声波探伤仪，测厚仪，测振仪，粗糙度仪，温控数显仪，红外热像仪