

邵氏硬度计

邵氏硬度计

型号： HLX-D1/HLX-D2

概述：

HLX-D 型硬度计适用于一般硬橡胶、硬树脂、压克力、玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维等高硬度材料的硬度测试。产品符合 HG/T2489 及其它相关标准的要求。

功能特点

- 指针式指示，读数方便、准确、精度高；
- 手持式设计，携带方便，可手持测量，也可安装在配套的测试架上测试。

技术参数：


刻度盘值： 0 ~ 100HD；

压针行程： 2.5 mm；

推荐测量范围： 10 ~ 90HD；

压针头部尺寸： SR 0.1 mm；

重量： ~ 0.5 kg。

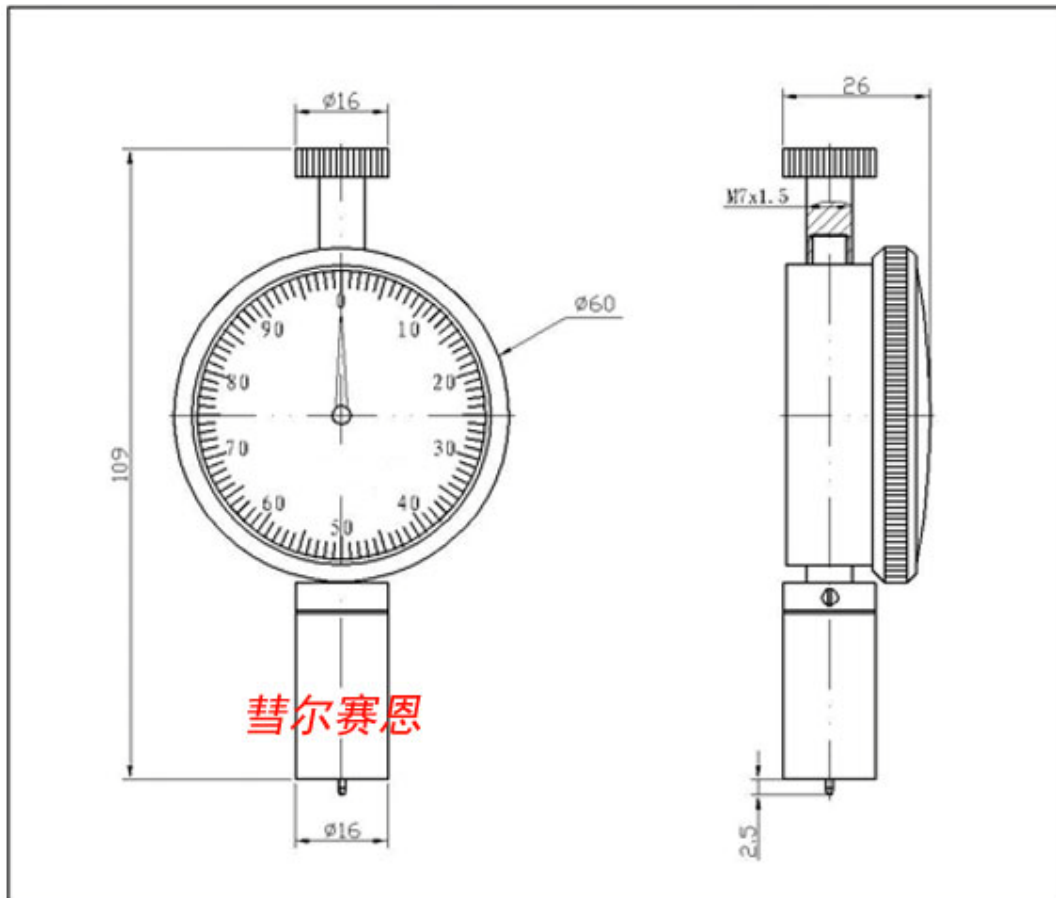

北京时代瑞资科技有限公司

电话： 010-67506261（多线） 52487298 传真： 010-52283941

邮箱： kf@hsain.com

网址： www.hsain.com

主要产品： 红外测温仪，硬度计，超声波探伤仪，测厚仪，测振仪，粗糙度仪，温控数显仪，红外热像仪